

Oppgave Fallsparkling

Total oppnåelig poengsum, 50

Hovedstykke 120cmx120cm

Utførelses detaljer:

Sluket monteres oppå gulvplaten, slik at overkant slukflens kommer 4-5 mm over gulvet.

Underlag primes med Uzin , konsentrert. Det skal monteres Uzin ekspansjonsbånd 50 mm langs alle vegger.

Fall til sluk skal være 1:100, og skal det brukes UZIN FusionTec NC 195 der sparkel skal avsluttes jevnt ved flens på sluk.

Svanker og kuler over 1 mm tillates ikke.

Det aksepteres ikke flekksparkling og det er bare tillatt å justere/slipe/skrape sparkel rundt slukflensen, maks 50mm utenfor sluk flens.

Ekspansjonsbåndet skal kappes i høyde med ferdig sparklet/avrettet gulv


Leverandør av sparkel og lim er IBG/ Uzin

Kontaktperson: Kenneth Lundsberg,

E-post: Kenneth@ibg.no

Telefon 90 19 29 57

100 cm

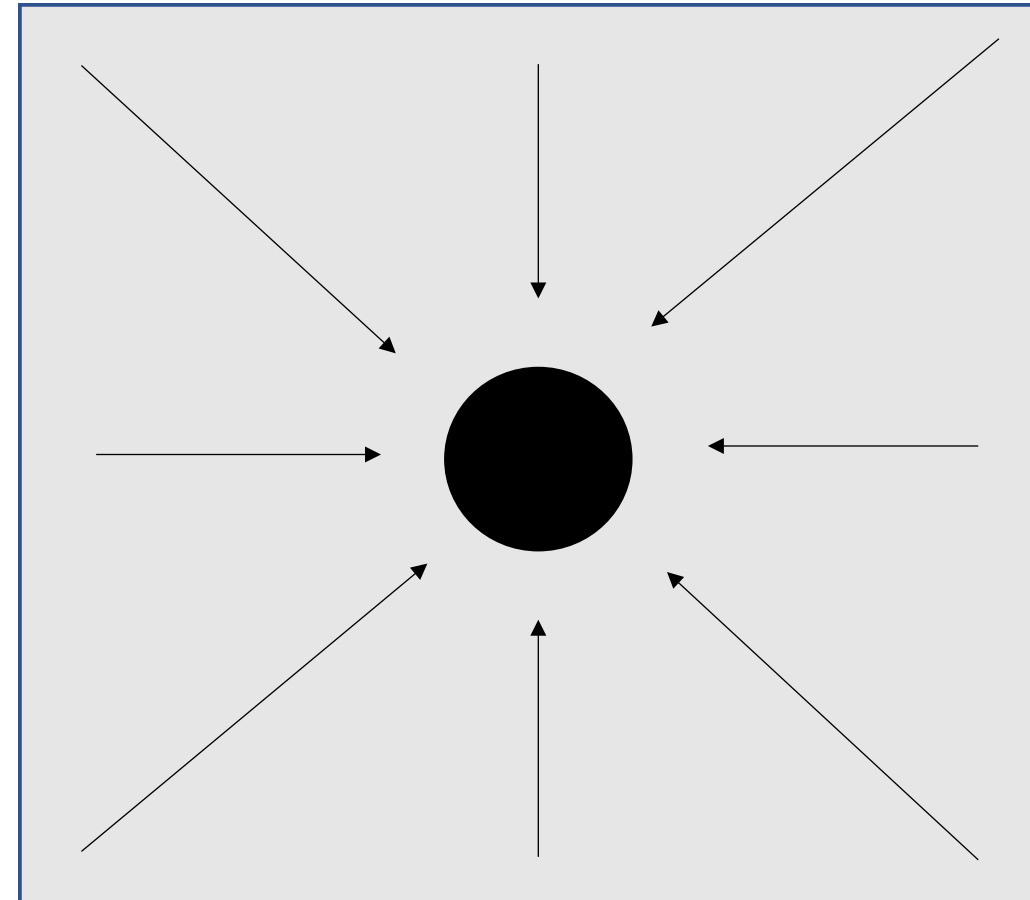

100 cm

Oppgave våtromsbelegg med sveis og sluk

Total oppnåelig poengsum, 55

Hovedstykke 100cmx100cm

Utførelses detaljer:


Homogent belegg monteres i 45 grader innvendig hjørne og rett avslutning 2 andre hjørner i hjørne. I hulkil skal det ikke være unødvendig luft mellom gulv og vegg.

Belegg avsluttes diagonalt som bilder viser rett slik at bare 50% av sluket blir dekket.

Beleggekanten avsluttes rett ved øvre kant av veggprofil. Belegg limes med Uzin 2000s. Det tillates ikke rester av gulvlim på eksponert sparkelflate.

Belegg skal monteres i sluk i henhold til slukleverandørens anvisninger.

Leverandør av homogent belegg er Polyflor Nordic

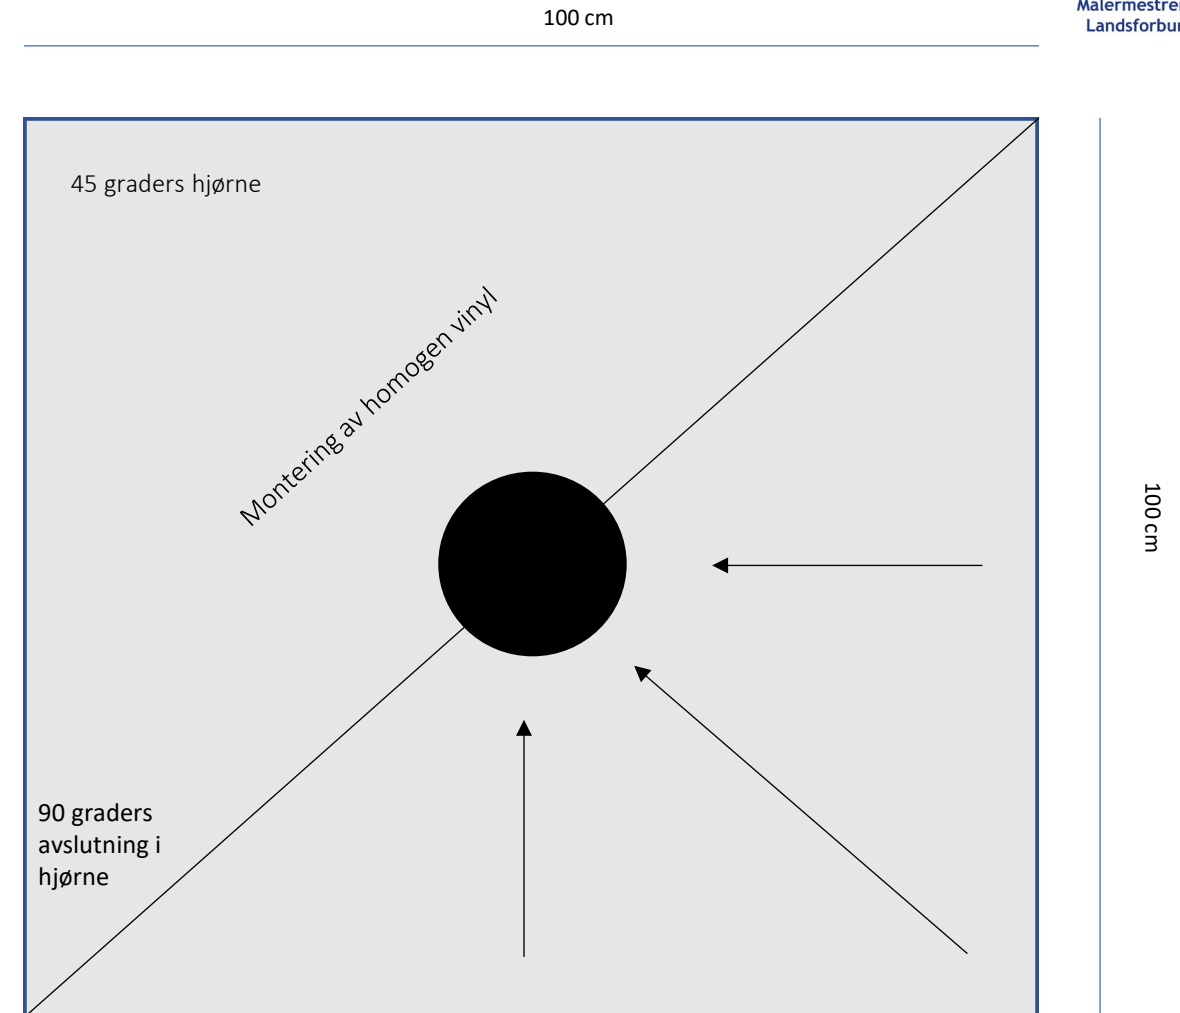

Oppgave teppe

Total oppnåelig poengsum, 55

Mål i teppeoppgaven Bygg Reis Deg logo:


Ramme:	160mm
Trekant:	300mm
Rektangel:	675mm
Sirkel radius:	165mm
Mellomrom figurer:	75 mm

Utførelses detaljer:

- ✓ Luven skal ligge samme retning uavhengig av farge.
- ✓ Teppene skal limes med Uzin UZ 57.

Leverandør av teppe er EGE Carpets.

Leverandør av lim er IBG/ Uzin

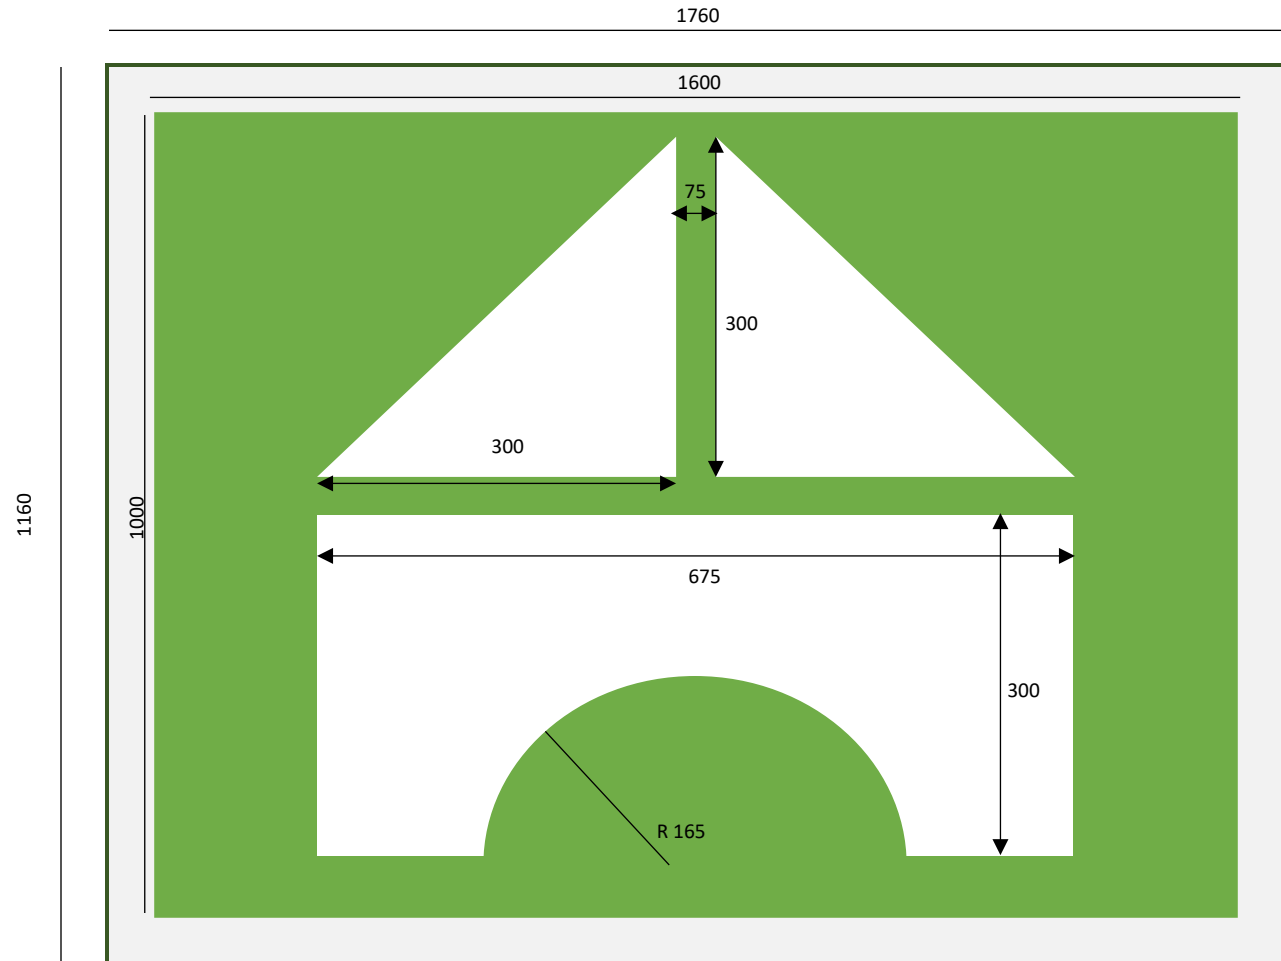


Oppgave Linoleum i mønster

Total oppnåelig poengsum, 105

Ramme:	100mm
Urskive:	Ø400mm
Sidefelt reim:	40mm
Hovedfelt reim:	200mm
Trekant i reim:	100mmx150mm
Firkantet markører skive:	40mmx20mm
Trekant markør skive:	40mmx50mm
Minuttviser:	160mmx20mm
Timeviser:	90mmx20mm
Senter sirkel skive:	Ø20mm
Krone på urskive:	40mmx15mm
Urskive:	605mm fra nedre kant og senter bredde hovedfelt

Utførelses detaljer:

- ✓ Ramme skal legges med 45 graders skjøt i alle hjørner. Ingen sveistråd i hjørner eller mot hovedstykke.
- ✓ Senter urskive skal plasseres senter mellom 1160x1210mm
- ✓ Sidefelt reim (gul på tegning) skal sveises på begge sider til hovedstykke (sveistråd rød i detaljtegning på neste side)
- ✓ Urskive skal sveises på begge sider mot hovedstykke men være usveiset mot reim og sidefelt reim på begge sider.
- ✓ Time og minuttviser skal felles ned uten å sveise mot urskive og senter sirkel og legges i 45 grader vinkel fra senter timemarkør 9 og 3.
- ✓ Linoleum skal limes med Mapei Ultrabond Eco 530

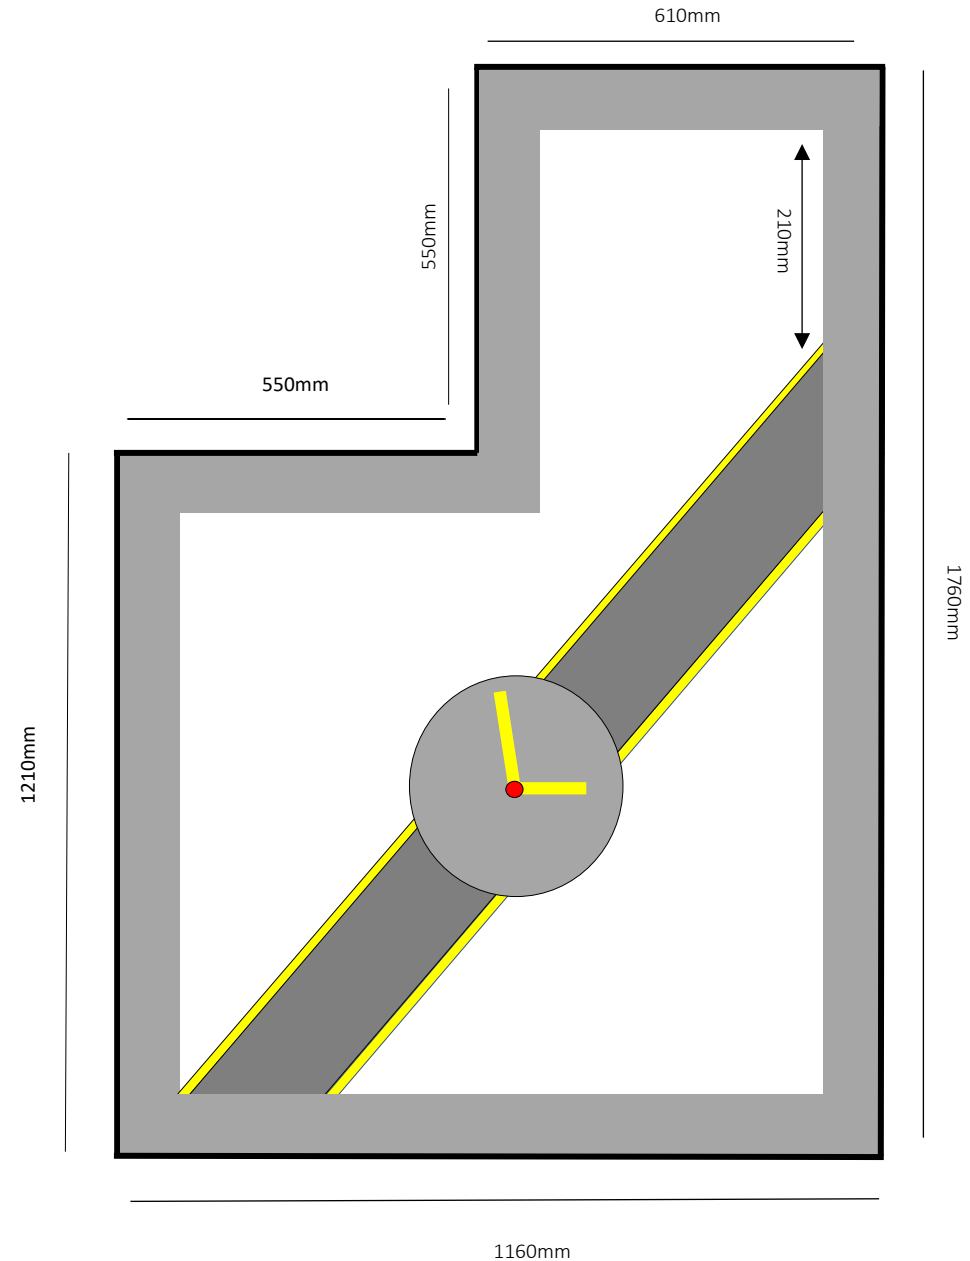

Leverandør av linoleum er Tarkett

Kontaktperson: Espen Josten

Epost: espen.josten@tarkett.com


Telefon: 47 68 36 10

Leverandør av lim er Mapei


Kontaktperson: Thomas Nilsen Nordli

Epost: t.nordli@mapei.no



Telefon: 917 66 294

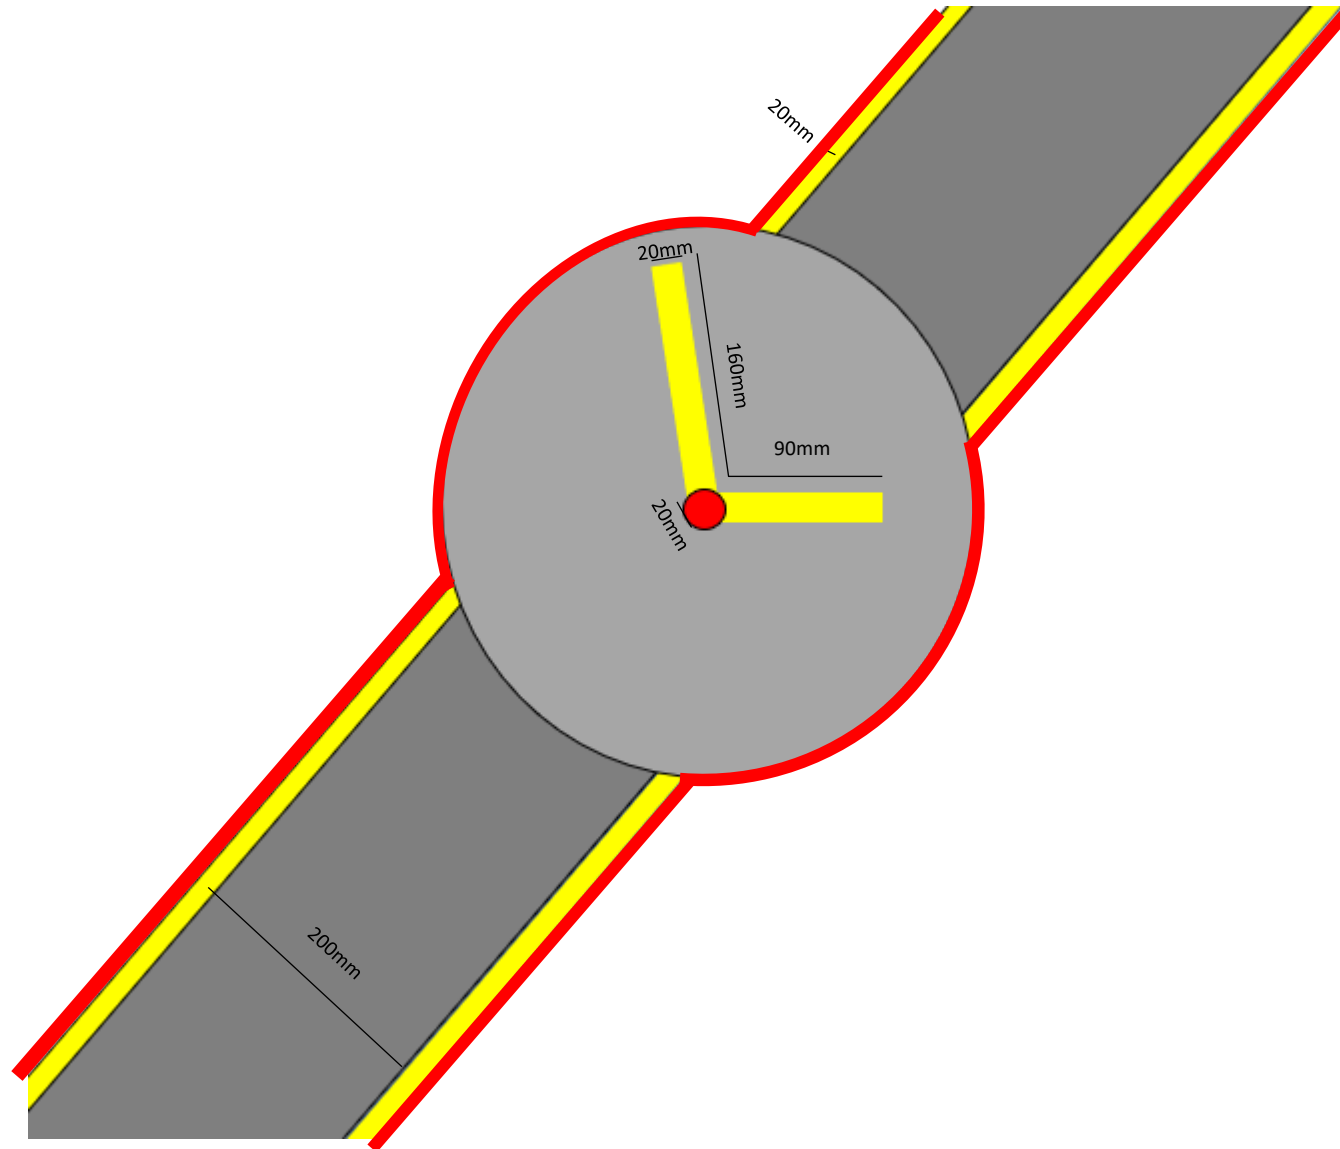

Til oppgaven vil det i år være en oppgave som ikke er kjent før dere kommer til konkurransen
Her vil dere få vite en figur som skal være med i Linoleum oppgaven
Figuren som kan gis kan være eksempelvis en av disse :
(se bort fra fargen)

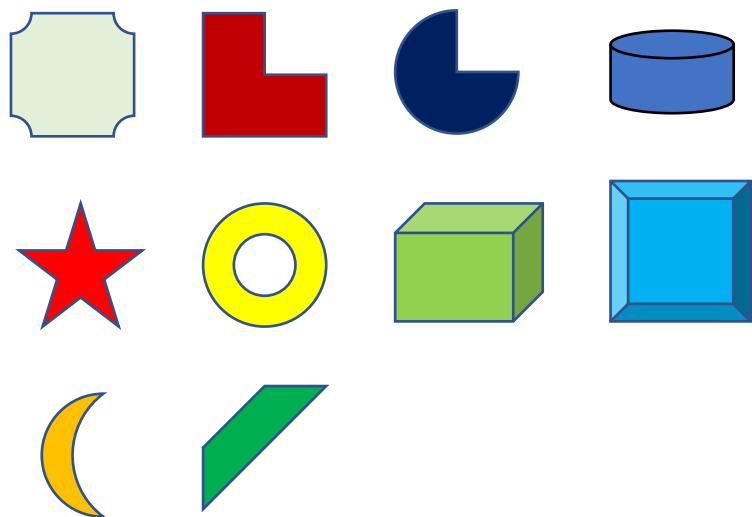

Dere skal individuelt og hver for dere lage en tegning som viser størrelse på figuren og plassering av figuren på oppgaven. Dette skal leveres inn før dere starter på linoleum oppgaven og dere vil bli målt på om størrelse på figur er som vist på tegning og om den er plassert som dere har tegnet og målsatt. Oppgaven vil bli gjennomgått første dag av konkurransen. Ta med nødvendig og egnet tegneutstyr.

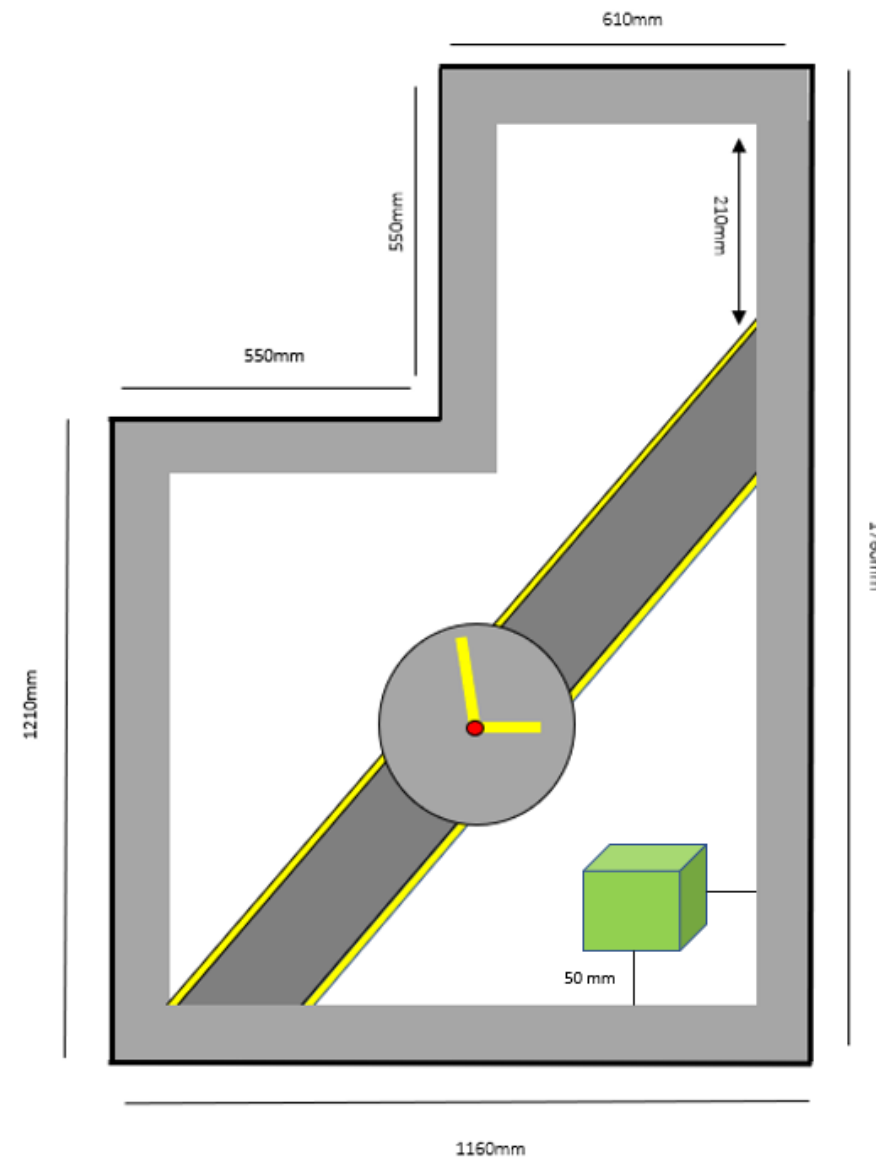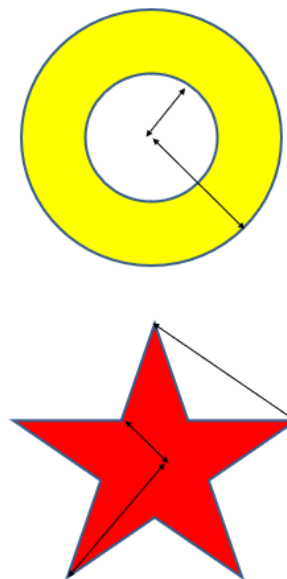

Oppgave LVT

Total oppnåelig poengsum, 105

Utførelses detaljer:


- ✓ Det skal lages en innfelt kompass i LVT.
- ✓ Retning av trestruktur i oppgaven skal være i henhold til tegning.
- ✓ I sirkel går trestruktur samme retning som hovedfelt.
- ✓ Maks tillate åpning i skjøter er 0,2mm
- ✓ Avslutning mot vegger skal være maks åpning 1mm.

Leverandør av LVT er Polyflor Nordic

Kontaktperson: Jan Åge Iversen

Epost: janage@polyflor.no

Telefon: 91 69 46 17

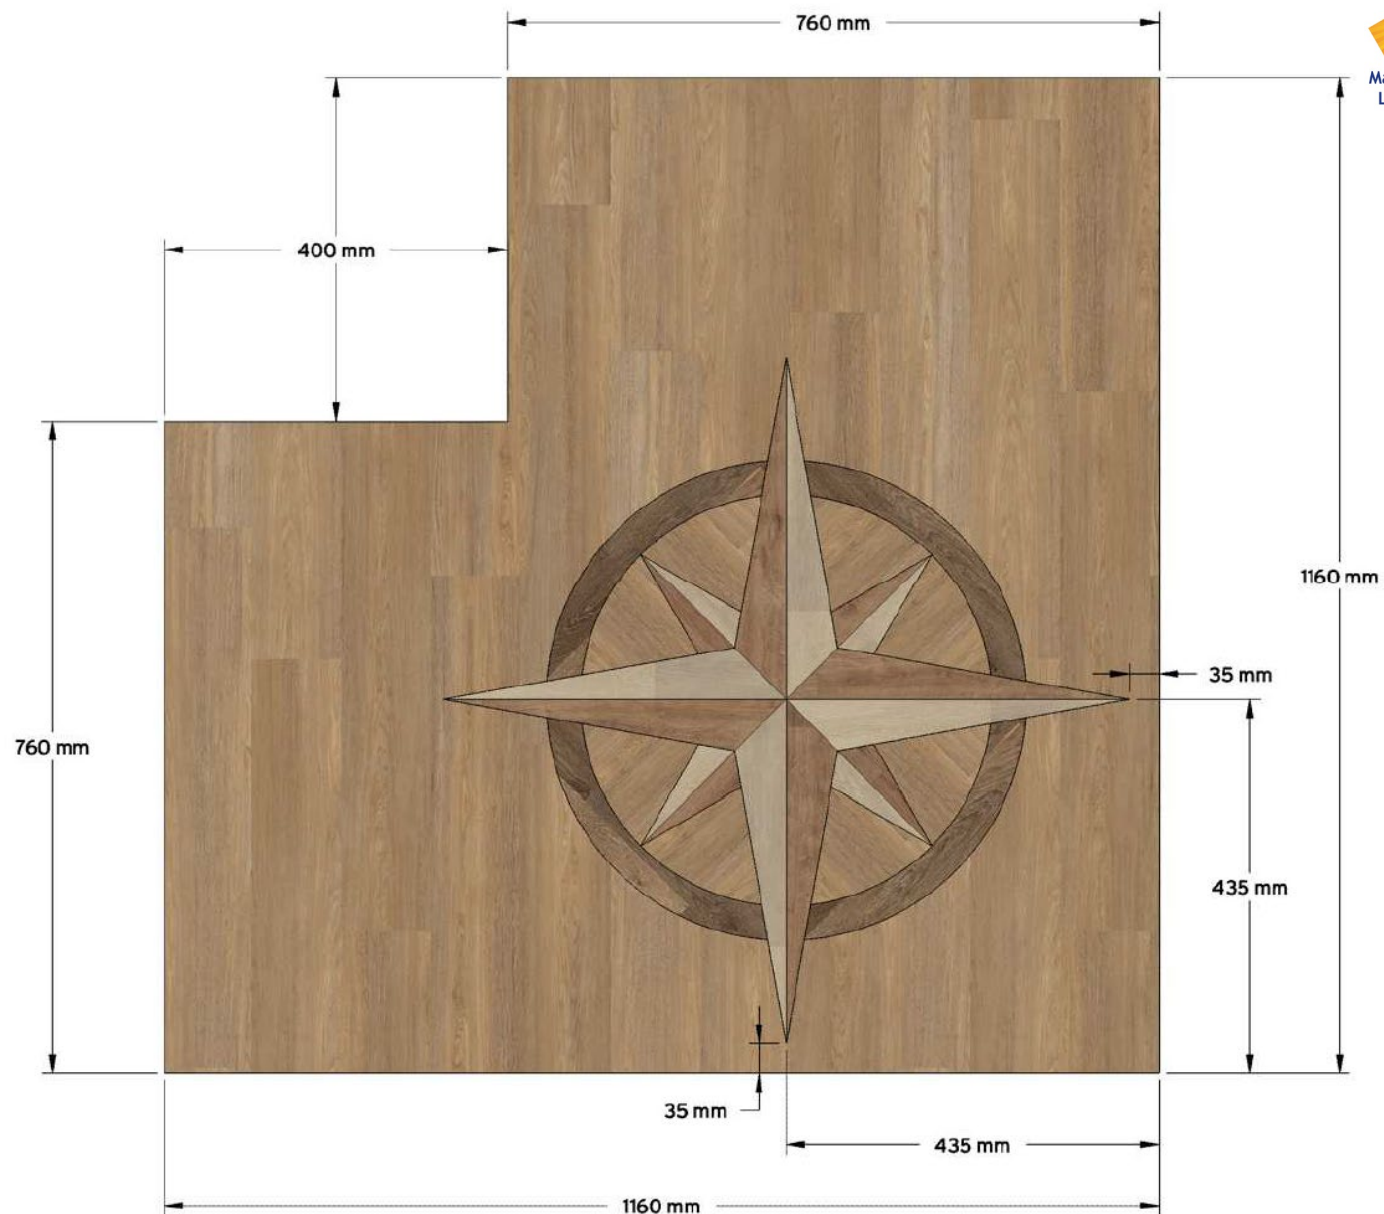

Oppgaven LVT NM:

