

## Oppgave Fallsparkling

### Total oppnåelig poengsum, 50

Hovedstykke 120cmx120cm

#### Utførelses detaljer:

Sluket monteres oppå gulvplaten, slik at overkant slukflens kommer 4-5 mm over gulvet.

Underlag primes med Uzin , konsentrert. Det skal monteres Uzin ekspansjonsbånd 50 mm langs alle vegger.

Fall til sluk skal være 1:100, og skal det brukes UZIN FusionTec NC 195 der sparkel skal avsluttes jevnt ved flens på sluk.

Svanker og kuler over 1 mm tillates ikke.

Det aksepteres ikke flekksparkling og det er bare tillatt å justere/slipe/skrape sparkel rundt slukflensen, maks 50mm utenfor sluk flens.

Ekspansjonsbåndet skal kappes i høyde med ferdig sparklet/avrettet gulv


**Leverandør av sparkel og lim er IBG/ Uzin**

Kontaktperson: Kenneth Lundsberg,

E-post: Kenneth@ibg.no

Telefon 90 19 29 57

100 cm

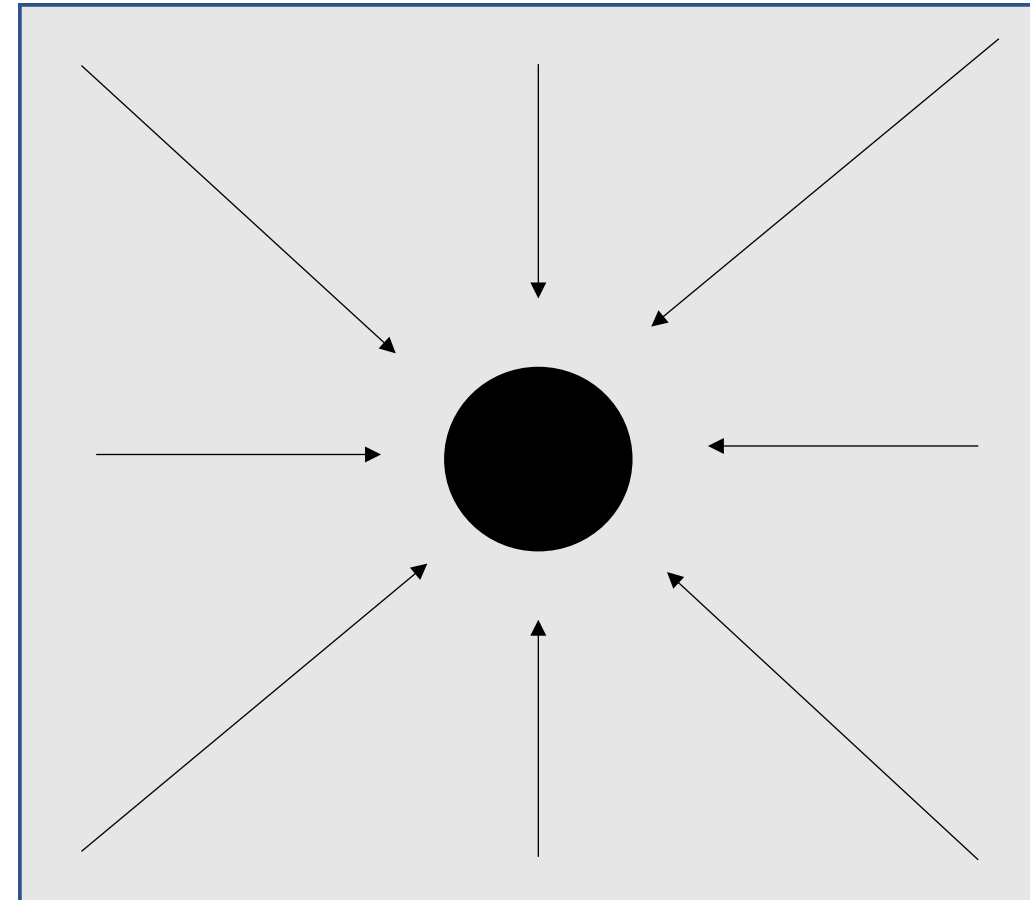

100 cm

# Oppgave våtromsbelegg med sveis og sluk

## Total oppnåelig poengsum, 50

Hovedstykke 100cmx100cm

### Utførelses detaljer:


Homogent belegg monteres i 45 grader innvendig hjørne og rett avslutning 2 andre hjørner i hjørne. I hulkil skal det ikke være unødvendig luft mellom gulv og vegg.

Belegg avsluttes diagonalt som bilder viser rett slik at bare 50% av sluket blir dekket.

Beleggekanten avsluttes rett ved øvre kant av veggprofil. Belegg limes med Uzin 2000s. Det tillates ikke rester av gulvlim på eksponert sparkelflate.

Belegg skal monteres i sluk i henhold til slukleverandørens anvisninger.

Leverandør av homogent belegg er Polyflor Nordic

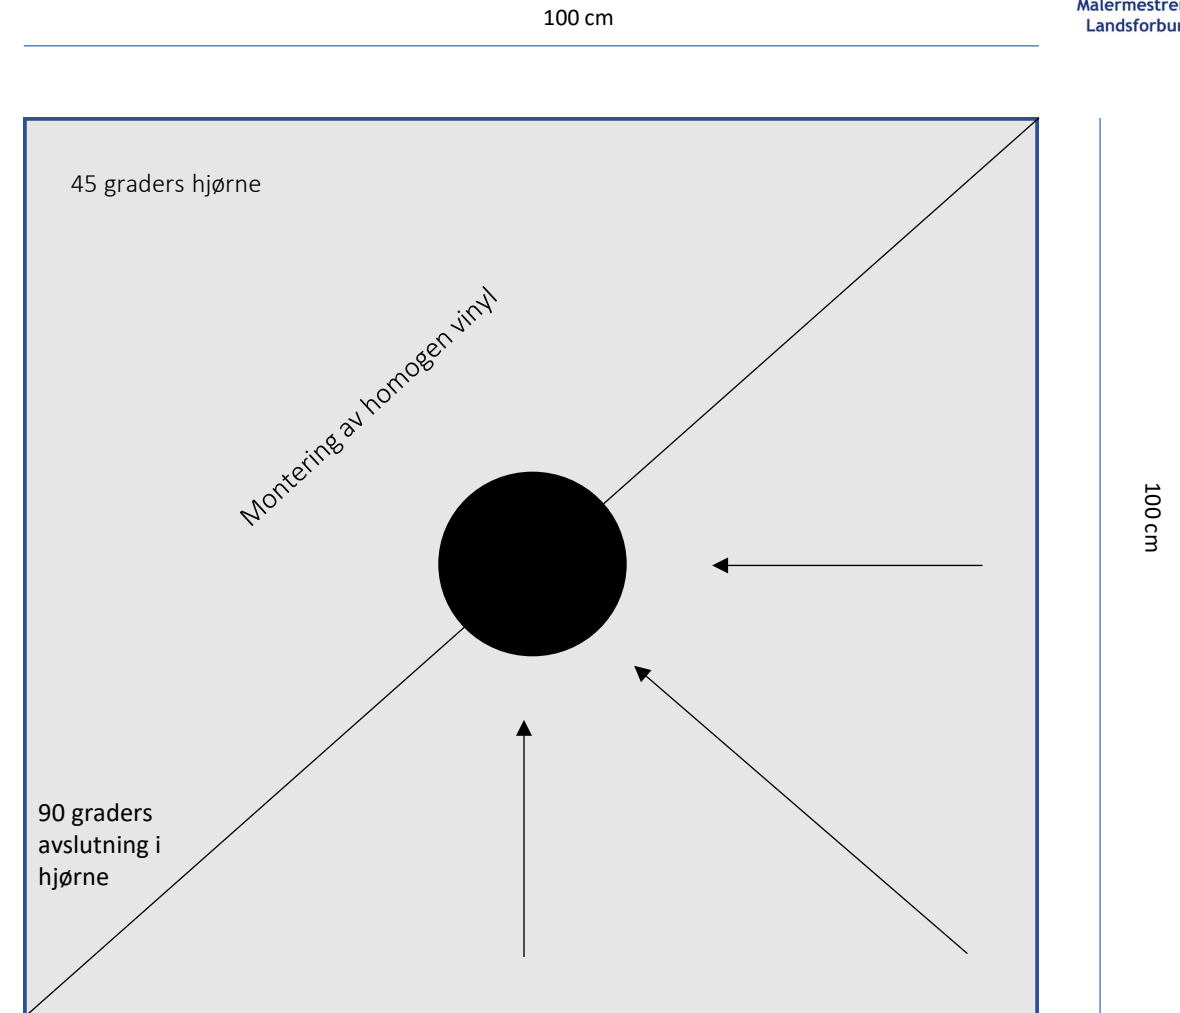

## Oppgave teppe

### Total oppnåelig poengsum, 55

Mål i teppeoppgaven Bygg Reis Deg logo:


|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ramme:             | 160mm |
| Trekant:           | 300mm |
| Rektangel:         | 675mm |
| Sirkel radius:     | 165mm |
| Mellomrom figurer: | 75 mm |

#### Utførelses detaljer:

- ✓ Det skal benyttes tepper fra EGE, Highline 630
- ✓ Luven skal ligge samme retning uavhengig av farge.
- ✓ Teppene skal limes med Uzin UZ 57.

Leverandør av teppe er EGE Carpets.

Leverandør av lim er IBG/ Uzin

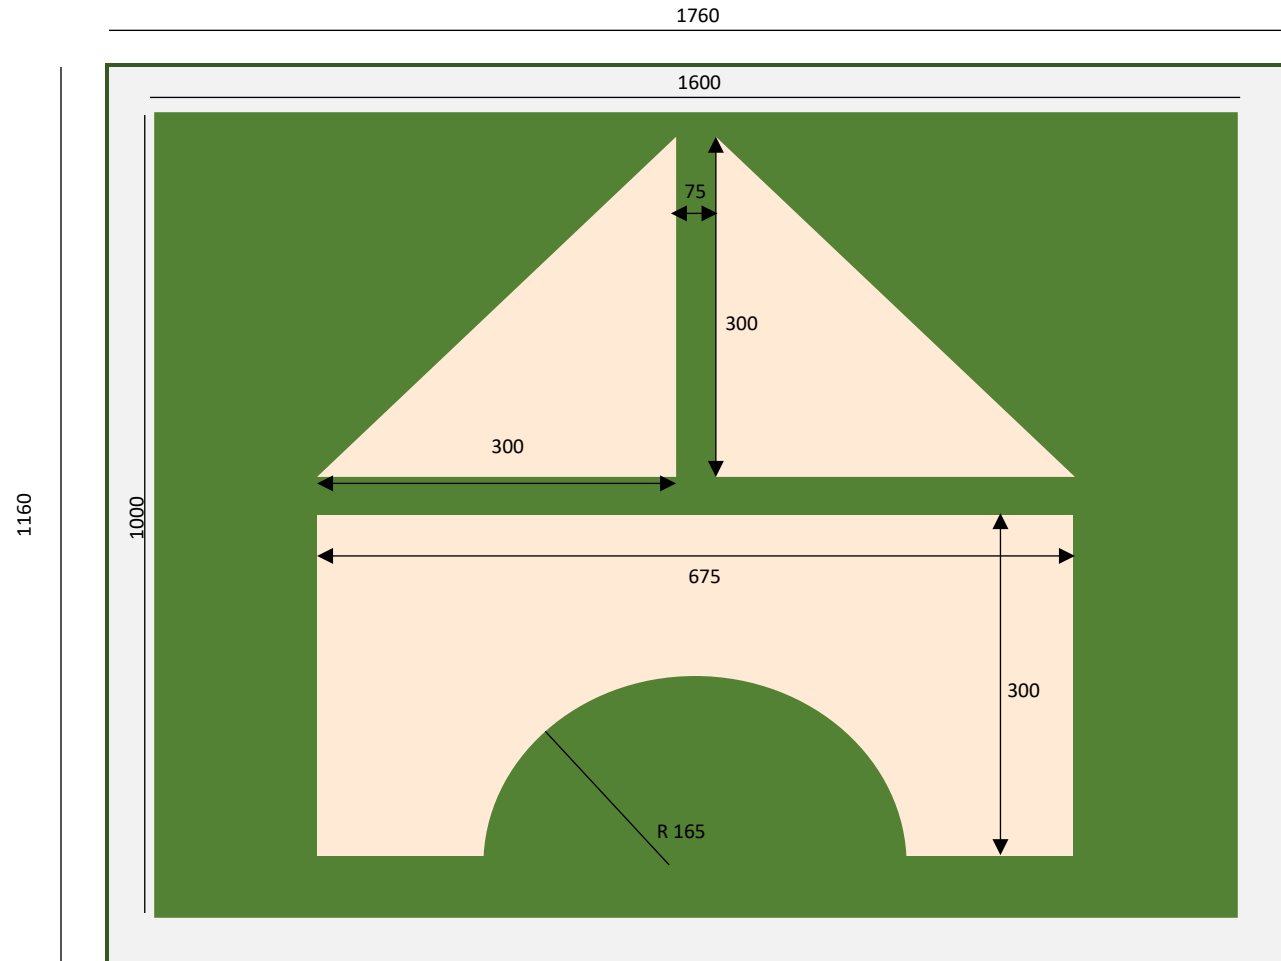


# Oppgave Linoleum i mønster

## Total oppnåelig poengsum, 105

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Ramme:               | 100mm      |
| Urskive:             | Ø400mm     |
| Sidefelt reim:       | 40mm       |
| Hovedfelt reim:      | 200mm      |
| Minuttviser:         | 160mmx20mm |
| Timeviser:           | 90mmx20mm  |
| Senter sirkel skive: | Ø20mm      |

### Utførelses detaljer:

- ✓ Ramme skal legges med 45 graders skjøt i alle hjørner. Ingen sveistråd i hjørner eller mot hovedstykke.
- ✓ Sidefelt reim (gul på tegning) skal sveises på begge sider til hovedstykke (sveistråd rød i detaljtegning på neste side)
- ✓ Urskive skal sveises på begge sider mot hovedstykke men være usveiset mot reim og sidefelt reim på begge sider.
- ✓ Time og minuttviser skal felles ned uten å sveise mot urskive og senter. Klokkeslett blir ca.13.50.
- ✓ Linoleum skal limes med Mapei Ultrabond Eco 530

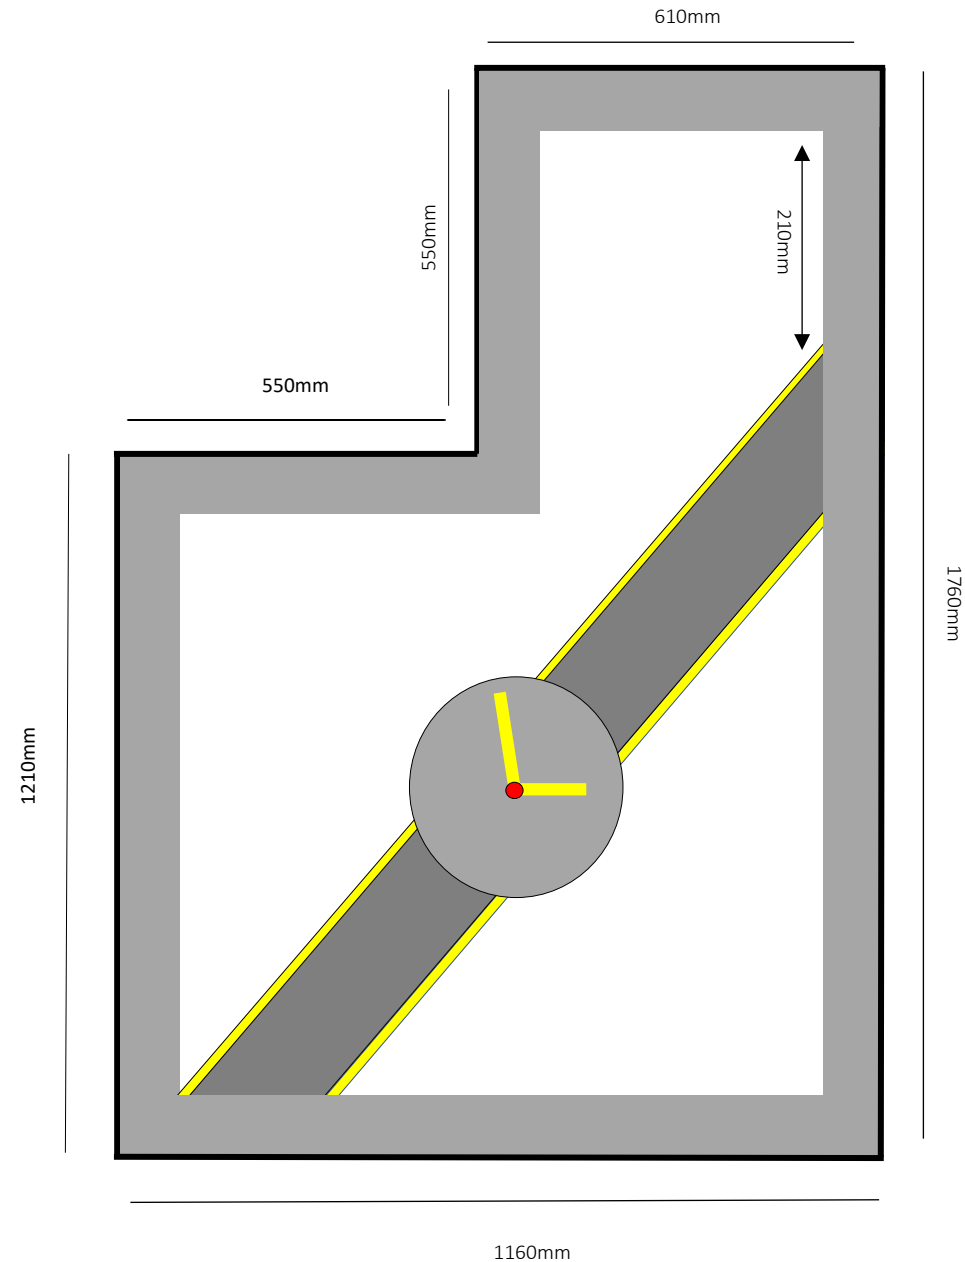

**Leverandør av linoleum er Tarkett**

Kontaktperson: Espen Josten

Epost: [espen.josten@tarkett.com](mailto:espen.josten@tarkett.com)


Telefon: 47 68 36 10

**Leverandør av lim er Mapei**

Kontaktperson: Thomas Nilsen Nordli

Epost: [t.nordli@mapei.no](mailto:t.nordli@mapei.no)

Telefon: 917 66 294

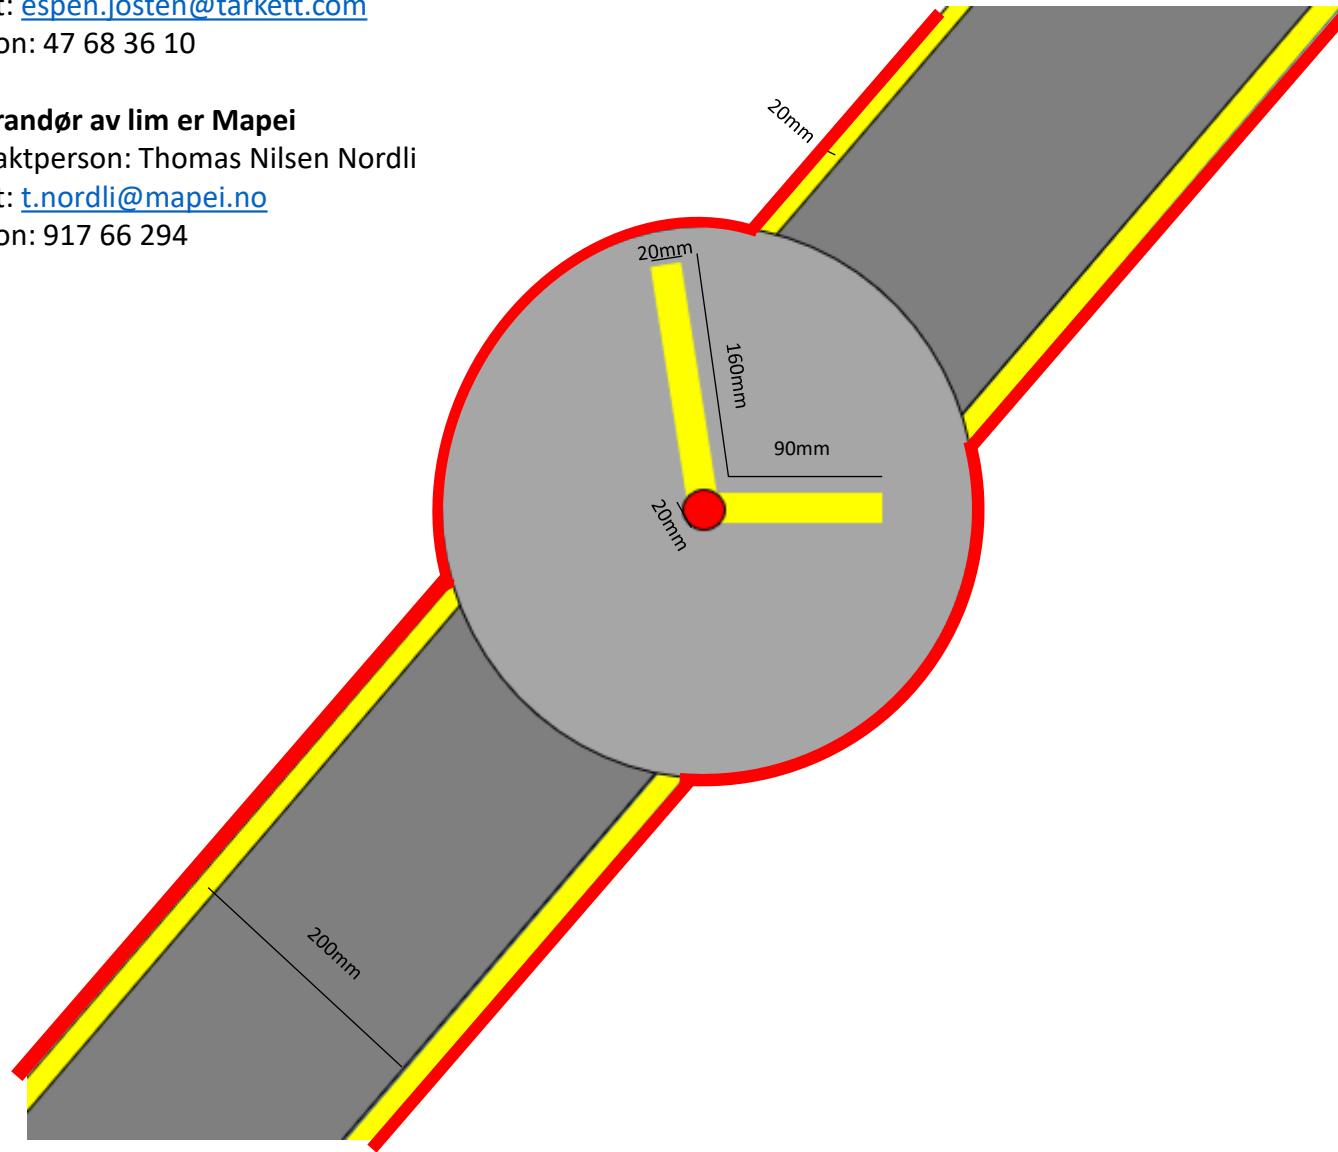

Originale Farge 495

Til hovedstykke + senter timemarkør




Originale Farge 430

Reim på klokke




Veneto Farge 793

Ramme/bord + urskive



Veneto Farge 619

Sidefelt reim + visere i klokke  
+ figur som bestemmes ved konkurranse




Sveisetråd mellom sidefelt reim og  
hovedstykke blir svart  
(markert med rød på tegning)

Til oppgaven vil det i år være en oppgave som ikke er kjent før dere kommer til konkurransen



Her vil dere få vite en figur som skal være med i Linoleum oppgaven

Figuren som kan gis kan være eksempelvis en av disse :

(se bort fra fargen)

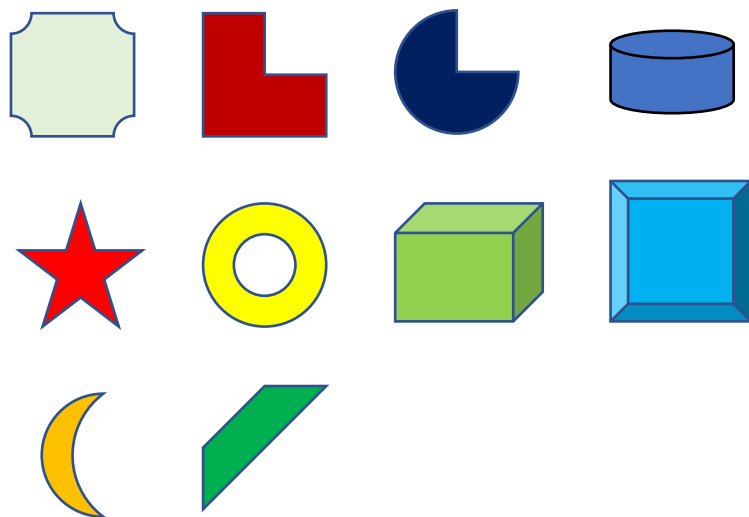

Dere skal individuelt og hver for dere lage en tegning som viser størrelse på figuren og plassering av figuren på oppgaven. Dette skal leveres inn før dere starter på linoleum oppgaven og dere vil bli målt på om størrelse på figur er som vist på tegning og om den er plassert som dere har tegnet og målsatt. Oppgaven vil bli gjennomgått første dag av konkurransen. Ta med nødvendig og egnet tegneutstyr.

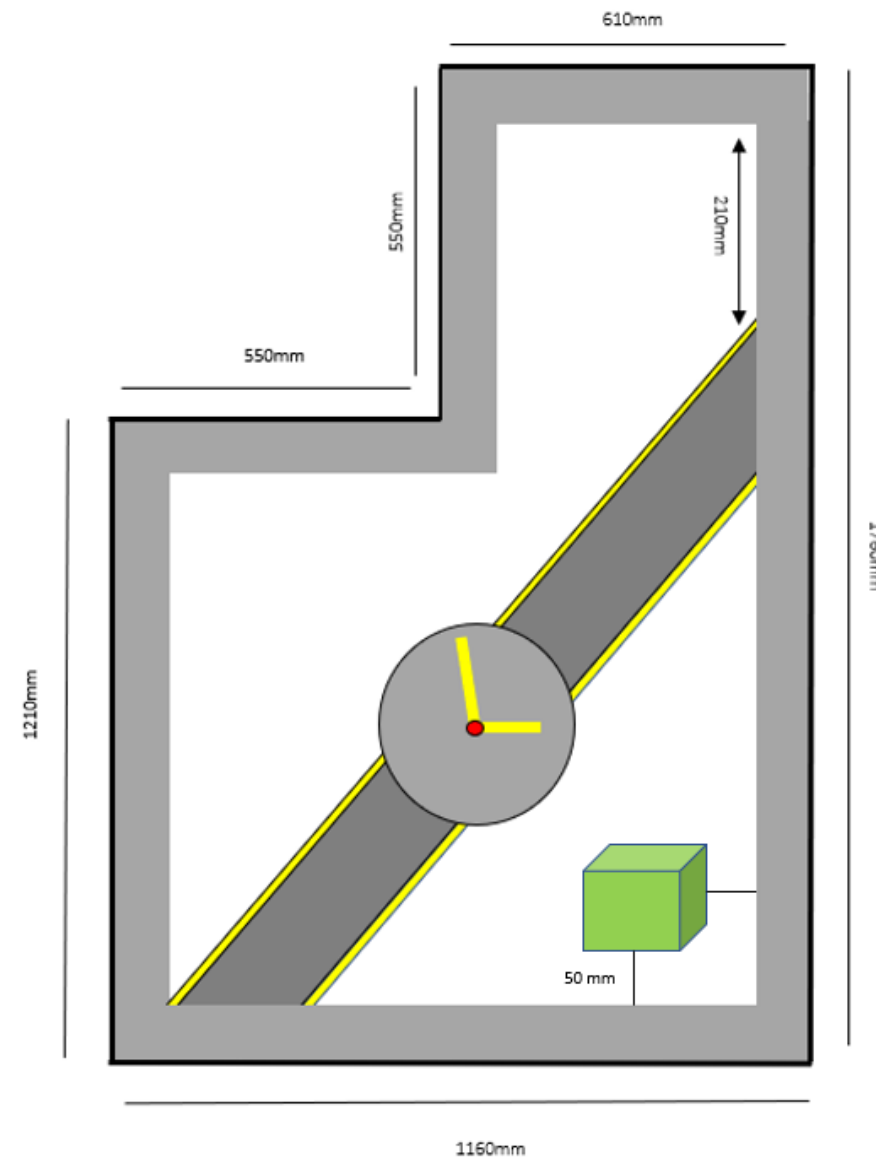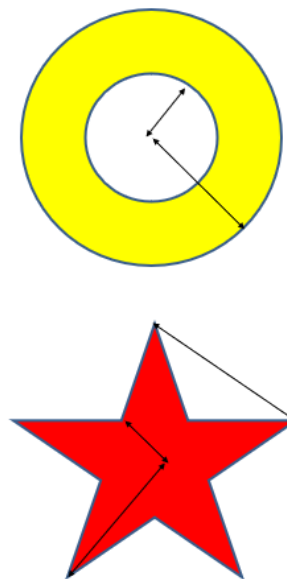

## Oppgave LVT

### Total oppnåelig poengsum, 105

Utførelses detaljer:


- ✓ Det skal lages en innfelt kompass i LVT.
- ✓ Retning av trestruktur i oppgaven skal være i henhold til tegning.
- ✓ I sirkel går trestruktur samme retning som hovedfelt.
- ✓ Maks tillate åpning i skjøter er 0,2mm
- ✓ Avslutning mot vegger skal være maks åpning 1mm.

Leverandør av LVT er Polyflor Nordic

Kontaktperson: Jan Åge Iversen

Epost: [janage@polyflor.no](mailto:janage@polyflor.no)

Telefon: 91 69 46 17

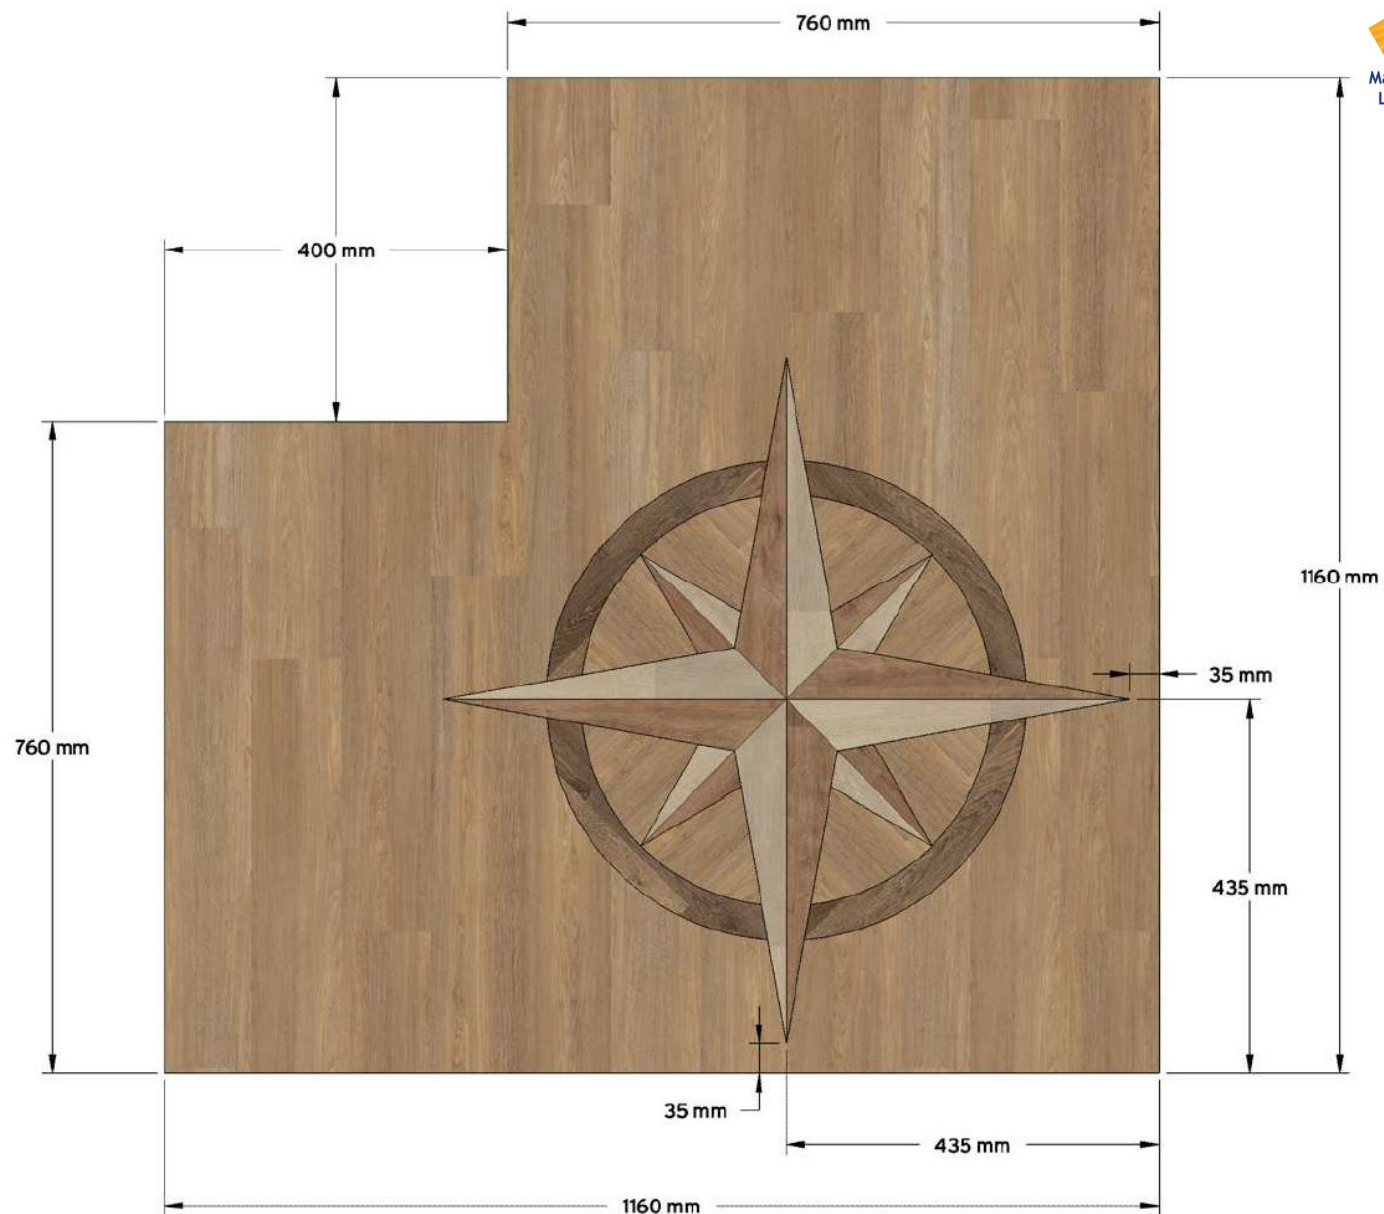

Oppgaven LVT NM:

